



Eden Flow NR


CARATTERISTICHE

Eden Flow NR è un sistema di fertirrigazione ideale per essere utilizzato per concimare orti, fioriere e tappeto erboso.

L'installazione è molto semplice: il sistema di fertirrigazione Eden Flow NR **va posizionato a valle del rubinetto o dell'elettrovalvola**, collegandolo direttamente all'impianto tramite il coupling già in dotazione.

Nello starter kit è inserito un riduttore di pressione, che è obbligatorio inserire per evitare malfunzionamenti e rotture del prodotto.

MODELLO	CAPACITÀ	SUPERFICIE
NR100 con starter kit ¾"	2,5 L	Fino a 500 m ²
NR200 con starter kit ¾"	10,40 L	Fino a 2000 m ²

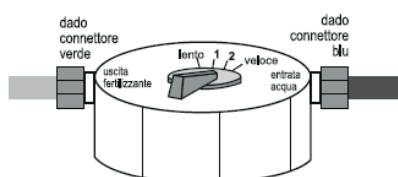

Eden Flow R

CARATTERISTICHE

EDEN FLOW R300 è un fertirrigatore ideale per essere utilizzato in giardini e prati fino a 600 m², ma anche in impianti di "verde verticale". Questo fertirrigatore, ultima evoluzione della linea, abbina i vantaggi della linea professionale Parko Flow R con la semplicità della linea Eden Flow NR.

Installabile sia su impianti in pressione continua sia dopo l'elettrovalvola o il rubinetto, la sua struttura verticale ne semplifica il posizionamento sia nei pozzetti che all'esterno.

Eden Flow R300 è venduto con lo starter kit contenente il coupling da ¾" e da 1", gli attacchi tubo-tubo, i rubinetti e gli attacchi rapidi. Eden Flow R300 è utilizzabile in impianti con pressione massima di 3 atm; altrimenti si consiglia di utilizzare i dosatori professionali PARKO FLOW R.

Nello starter kit è inserito un riduttore di pressione, che è obbligatorio inserire per evitare malfunzionamenti e rotture del prodotto.

MODELLO	CAPACITÀ	SUPERFICIE
R con starter kit da ¾" e da 1"	2,9 L	Fino a 600 m ²